

MAGAZIN®

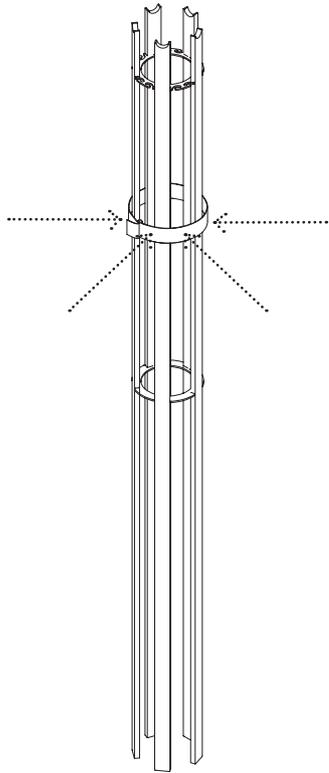


Abb. 7

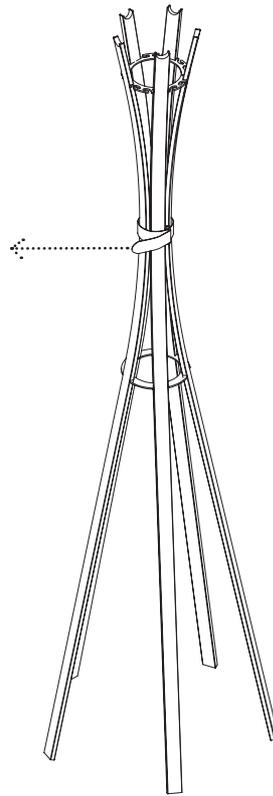


Abb. 8

PFLEGEHINWEIS

Die Reinigung erfolgt mit einem Staubtuch oder einem leicht feuchten Lappen und mildem, scheuerfreiem Reinigungsmittel. Das unbehandelte Holz sollte dabei nicht zu lange mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Es ist möglich, das naturbelassene Holz zu wachsen oder zu ölen, so erfolgt eine gleichmäßige Färbung.

FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH
Lautenschlagerstraße 16
70173 Stuttgart

www.magazin.com
info@magazin.com

Stand: September 2022

GARDEROBE BENGEL

ENTWURF: DANIEL KERN

GARDEROBE BENGEL

Gespannt wie ein Flitzebogen: BENGEL heißt die kleine Garderobe, deren Konstruktionsprinzip gleichermaßen verblüffend einfach, selbstreferenziell nachvollziehbar und höchst wirkungsvoll ist. Fünf Leisten aus Eschenholz werden über zwei Stahlringe und einen Spannungsgurt aus Klettband auf Spannung gebracht und sorgen für eine einzigartige Standfestigkeit auf kleinem Raum. Die zierliche formschöne Garderobe ist schnell und werkzeugfrei aufzubauen und lässt sich trotz ihres geringen Volumens und ihrer Leichtigkeit richtig vollpacken und als Garderobe im Büro oder in der Wohnung nutzen. Einer der stählernen spannungsschaffenden Ringe ist allseitig mit Haken versehen, sodass kleine Garderobenteile oder in Kleidung eingenähte Aufhänger hier gut ihren Halt finden. Wahlweise ist dieser Ring oben oder unten zu platzieren und falls unten montiert, ist er für Kinder optimal erreichbar. Wenig Materialeinsatz, klug konstruiert, viel Nutzen: Wir mögen BENGEL sehr, denn er dient als praktischer und vielseitiger Helfer und ist in seiner Materialökonomie unschlagbar.

MATERIAL

Esche, unbehandelt beziehungsweise farbig gewachst (Herkunft: Deutschland), Klettband: Polyamid, Stahlblech, pulverbeschichtet

MASSE

- Ø 40 × H 174 cm

GEWICHT

- 1,9 kg

LIEFERUMFANG

- 5 Holzleisten (Abb. 1)
- Klettband (Abb. 2)
- Ring mit Haken (Abb. 3)
- Ring (Abb. 4)

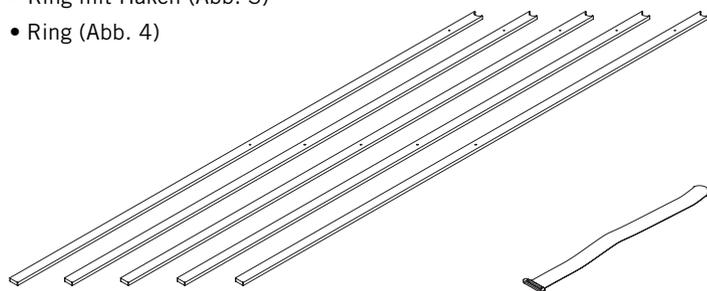


Abb. 1

Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

MONTAGE

Wir empfehlen den Aufbau zu zweit. Zunächst die beiden Ringe in die beiden Bohrungen einer Holzleiste einsetzen. Die Leiste dazu auf den Boden legen und die Ringe von oben eindrücken. Dabei kann frei gewählt werden, ob der Ring mit den zusätzlichen Haken oben, oder unten (für Kinderkleidung) positioniert wird (Abb. 5). Anschließend die Leiste mit den beiden Ringen von oben in eine weitere Leiste einsetzen (Abb. 6). Reihum die verbleibenden drei Leisten montieren. Nun wird das Klettband um die Leisten gelegt. Die Position sollte dabei ungefähr zwischen den beiden Ringen liegen. Um das Klettband durch die Öse zu ziehen, müssen die Leisten nach innen gedrückt werden. Das gelingt am besten zu zweit und indem BENGEL aufgestellt oder übers Knie gelegt wird (Abb. 7). TIPP: Falls keine helfenden Hände zur Verfügung stehen, kann dieser Schritt erleichtert werden, indem die Leisten in der Mitte zwischen den Ringen zunächst mit einem stabilen Klebeband umwickelt und dabei zusammengezogen werden. Dann das Klettband nach und nach durch die Öse ziehen, bis die Holzleisten einander fast berühren. TIPP 2: Schrittweise vorgehen und das Band zwischendurch ‚verkletten‘, dabei auf eine gleichmäßige Verringerung der Abstände zwischen den Leisten achten. Abschließend das Klettband verschließen (Abb. 8).

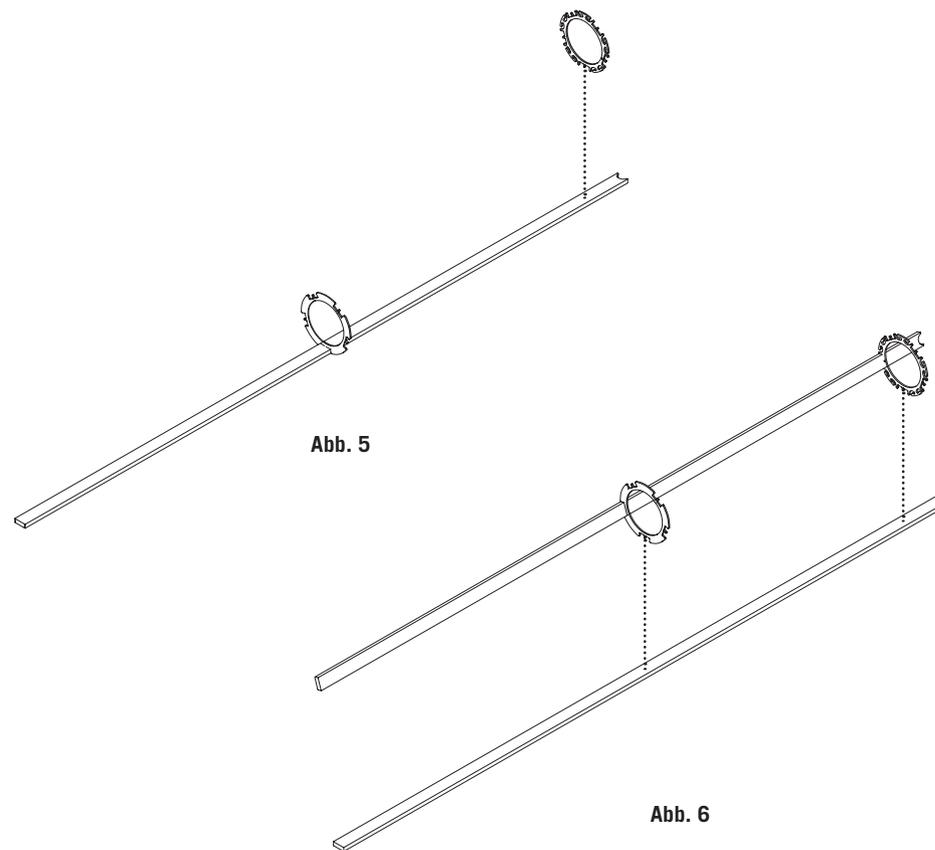


Abb. 5

Abb. 6