

MONTAGE

Der Aufbau erfolgt werkzeuglos. Ein Regal wird aus mindestens einer Bodenplatte und einem Regalelement zusammengesetzt. Ab einer Bauhöhe von 120 Zentimetern empfehlen wir die WANDSICHERUNG UNIVERSAL aus unserem Sortiment. Die maximale Bauhöhe beträgt 220 Zentimeter. Beginnen Sie mit der Bodenplatte und dem ersten Element. Stellen Sie das Regalelement auf den Kopf und legen Sie die Bodenplatte so auf, dass auf einer Seite beide Laschen durch die Öffnungen der Bodenplatte ragen (Abb. 5). Drücken Sie dann die gegenüberliegende Seitenwand so weit zur Mitte, bis die anderen beiden Laschen in die Öffnungen gleiten, und mindern Sie langsam den Druck, bis die Verbindungen sicher einrasten. Es darf kein Spalt zwischen den Laschen und Außenkanten der Öffnungen verbleiben, nur dann sind die Elemente sicher verbunden. Schieben Sie die beigelegten Steckfüße über die vier Laschen, bis diese mit einem Klick-Geräusch einrasten (Abb. 6), und drehen Sie das Regal um 180° in die Ausgangsposition. Montieren Sie nach Belieben weitere Elemente, indem Sie von oben die Laschen in die Öffnungen der montierten Elemente einführen, zuerst die eine und dann unter Spannung die andere Seite und achten Sie auch hier auf das korrekte Einrasten der Laschen (Abb. 7). Das Regal ist fertig montiert, hier dargestellt mit einer Bodenplatte 1-Fach, einem Regalelement 44 und einem Regalelement 22 (Abb. 8).

PFLEGEHINWEIS

Die Reinigung erfolgt mit einem milden und scheuerfreien Reinigungsmittel. Bei der Montage der Regalelemente können Kratzer an Laschen und Öffnungen entstehen. Gehen Sie daher behutsam vor, um den Lack zu schonen. Die unbeschichteten Elemente weisen Schleif- und Bearbeitungsspuren aus der Fertigung auf und können unter Umständen Flecken auf heller Kleidung hinterlassen. Beides stellt keinen Reklamationsgrund dar.

FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH
Lautenschlagerstraße 16
70173 Stuttgart

www.magazin.com
info@magazin.com

Stand: August 2018

REGALSYSTEM BAUNZ

ENTWURF: SARA MELLONE UND JULIAN BOND



MAGAZIN® PRODUKT
FÜR MAGAZIN ENTWORFEN,
VON MAGAZIN PRODUZIERT

REGALSYSTEM BAUNZ

Spiel mit der Spannung des Materials – BAUNZ benötigt keine Beschläge, keine aufwendige Bearbeitung und verzichtet schlicht auf die Präzision des rechten Winkels: Das Regal ist als Einzelelement einsetzbar aber auch als Bücherregal turmhoch aufbaubar, dient in Flur und Küche, ebenso als Ablage in Bad, Wohnraum und Büro. BAUNZ besteht aus zwei Regalelementen unterschiedlicher Höhe, die werkzeugfrei übereinander und auf unterschiedlich breite Bodenplatten aufgesetzt werden. Die Montage erfolgt durch Zusammendrücken der Enden der u-förmigen Elemente, deren überstehende Verbindungslaschen in die Langlöcher des darunterliegenden Elements einrasten. Dank der Spannung, die das Aluminiummaterial durch den Biegeprozess aufbaut, geschieht das spielerisch, zuverlässig fest und ohne Werkzeug. Dabei bleiben Material und Konstruktion leicht elastisch und beweglich. Wir liefern BAUNZ in farbiger Pulverbeschichtung der Oberfläche sowie in einer rohen Aluminiumversion.

MATERIAL

Aluminiumblech, pulverbeschichtet oder roh; Steckfüße: Polyamid

MASSE

- Regalelement 44: Außenmaß: B max. 40 × T 30 × H 45,2 cm, Innenmaß: B min. 35 × T 30 × H 44 cm
- Regalelement 22: Außenmaß: B max. 40 × T 30 × H 23,2 cm, Innenmaß: B min. 35 × T 30 × H 22 cm
- Bodenplatte 1-Fach: B 40 × T 30 × H 0,4 cm
- Bodenplatte 3-Fach: B 126 × T 30 × H 0,4 cm

GEWICHT

- Regalelement 44: 4,2 kg
- Regalelement 22: 2,7 kg
- Bodenplatte 1-Fach: 1,4 kg
- Bodenplatte 3-Fach: 4 kg

LIEFERUMFANG

- Regalelement 44: 1 Regalelement (Abb. 1)
- Regalelement 22: 1 Regalelement (Abb. 2)
- Bodenplatte 1-Fach: 1 Bodenplatte, 4 Steckfüße (Abb. 3)
- Bodenplatte 3-Fach: 1 Bodenplatte, 12 Steckfüße (Abb. 4)




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3



Abb. 4




Abb. 5




Abb. 6

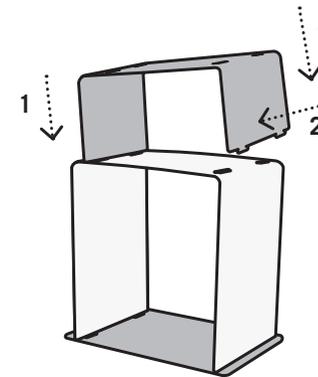


Abb. 7




Abb. 8